


IP 規格 防塵・防水テストについて

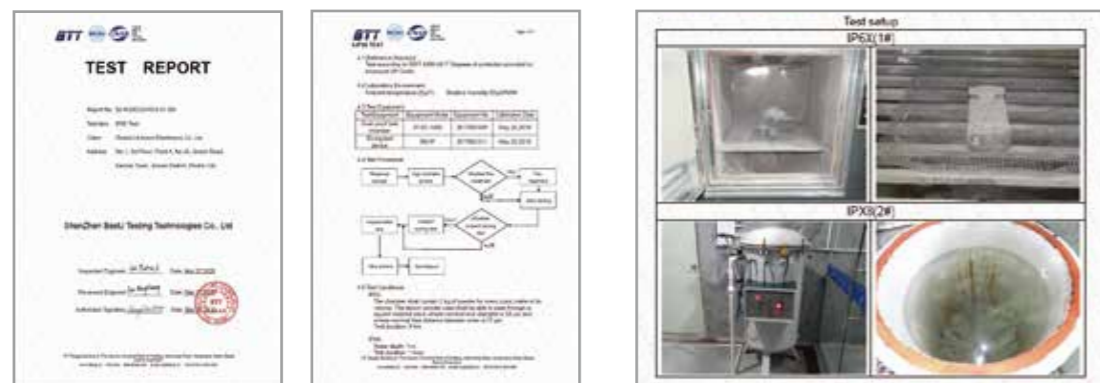

<防塵テスト>

体積 1 m³ごとに 2kg の粉末を含む環境で 8 時間放置
粉末は直径が 50 μm、間隔 75 μm の正方形メッシュを通過できるタルカムパウダー（滑石）を使用

<防水テスト>

水深 1m のところに 1 時間沈める

オプション製品のご案内



■ Ltl SUN Solar Charger

Ltl Acorn 専用ソーラーパネル
日本語マニュアル付き
*Ltl シリーズ全機種使用可能



■ Ltl-6210MC PLUS 専用防犯ケース

ケース内部にはカメラを守るクッション付き。専用ケースのため無駄のないコンパクトサイズ
*その他シリーズも専用防犯ケースあり



■ ケーブルロック (Master Lock 社 8417D)

マスターロック社のロック部可動式ケーブルロック。ワイヤーは編み込みスチールをさらにビニールコート。手に優しく強いケーブルロック
*ケーブル長さ：15cm~180cm



■ 小型バッテリー・充電器セット

専用小型バッテリー 6V / 充電器 / ケーブル (2.5m) / 専用ケース付
(4Ah) LONG WPA4-6 (10.0×7.0×4.5cm)
(9Ah) LONG WPA9-6A (11.7×9.7×5.5cm)
*バッテリー・充電器・ケーブル単品販売あり




■ ACアダプター

直接電源用アダプター
家庭用コンセントから電源供給
*Ltl シリーズ全機種使用可能

■安全等、お取り扱いに関するご注意

- ・ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。 取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。
- ・仕様等、予告なしに変更する場合がございますが何卒、ご了承ください。



— 事業所一覧 —

C S B N (本店・統括センター)
CAMs Shiga Base Natsumi
〒520-3223
滋賀県湖南市夏見 1234
tel : 0748-72-7800
fax : 0748-72-7801

C K B (関東支店)
CAMs Kanto Base
〒289-1123
千葉県八街市滝台 215-1
tel : 043-309-5358
fax : 043-309-5359

C S B K (湖南支店)
CAMs Shiga Base kojibukuro
〒520-3233
滋賀県湖南市柑子袋 620
tel : 0748-72-4132
fax : 0748-72-4142

C S B R (本社)
CAMs Shiga Base Ritto
〒520-3017
滋賀県栗東市六地藏 709-3
tel : 077-551-0517
fax : 077-551-0507

▼ CAMs Web



第5版 2022.08 CAMs

Ltl Acorn (広角レンズ) 画角 100°

LED 44pcs

Ltl-6210MC / WMC PLUS



キャンズのトレイルカメラは到着後すぐに使える!!
日本語マニュアル (キャンズオリジナル) / SD カード (16GB・Class10) / 単三乾電池 12 本付き!!

高感度赤外線動作センサー 100° を感知!
瞬時に動く野生獣を 1200 万画素の鮮明画像でキャッチ!!
動画・静止画だけでなく、音声も録れる!!

コンパクトボディでこの性能!!

- シーモスイメージセンサー方式&最大 1200 万画素 (静止画)
- レンズ画角 6210MC PLUS / 55° 6210WMC PLUS / 100°
- IR 赤外線照射距離 (夜間撮影) MC : 850NM / 35m 940NM / 18m WMC : 850NM / 30m 940NM : 13.5m
- 高感度赤外線動作センサー (PIR) を搭載し 100° をカバー
- 高感度赤外線動作センサー検知距離 : 18m
- センサー検知から 0.8 秒で撮影を開始
- 2.0 インチ TFT カラーモニター
- IP68 (防水・防塵仕様) 気温 -45° から 70° まで適応
- 撮影間隔を 0 秒から 60 分まで設定可能 カメラモードの場合、1 回のインターバルで連続撮影を 1 回~3 回まで設定可能

- ビデオ撮影時間は 1 秒から 60 秒まで設定可能
- SD メモリーカード (24mm×32mm) 記憶容量 8MB ~ 32GB
- 静止画像像 : J P E G 方式 動画 : AVI 保存方式
- ポート : Micro USB Type-B、6VDC アダプタージャック、SD カードスロット
- Cam+Video モード : 静止画像撮影後、ビデオ撮影
- スタンプ機能 : (静止画・動画) 日時 / (動画) シリアルナンバー・気温・月齢
- 本体固定用ベルト、USB ケーブル、単三電池 12 本、SD カード (Class10)、日本語マニュアル付属
- 保証書 (1 年・免責事項あり) ※保証外・保証期間終了後の修理も受付可能。但し、検品費・修理費・部品代・送料をご負担いただ



Ltl Acorn 人気モデル 6210MC / WMC PLUS(広角レンズ 100°) LED44pcs より鮮明に!! より遠くまで!! *夜間撮影




センサー検知から 0.8 秒で撮影を開始、瞬時に動く野生獣を逃さずキャッチします。
感知レベルを屋内・屋外、気温に応じて Normal・High・Low・(Off) の選択や画素数 (静止画・動画) ・写真撮影枚数・動画撮影時間などの設定が可能です。
また、静止画像撮影後に動画撮影できる (Cam+Video) 機能や日時・シリアル番号・気温・月齢のスタンプ機能も充実。



▶ LCD ディスプレイ (2.0 インチ) 内蔵

トレイルカメラ本体に LCD ディスプレイ (2.0 インチ) を内蔵。現場で撮影画像を確認しながら設置場所や各種設定など、状況に応じて調整できるので大変便利です。



▶ 充実したオプション

Ltl Sun Solar Charger (ソーラーパネル) ・専用防犯ケースほか
*詳しくは裏面をご覧ください。

▶ すぐに使える!!

日本語マニュアル / SD カード (16GB/Class10) / 単三アルカリ乾電池 12 本 / 保証書 (1 年・免責事項あり) 付!! *保証期間終了後や保証対象外の修理も 3,000 円 (税別) 以内補償!! (液晶・基盤・レンズの修理を除く)



Ltl-6210MC / WMC PLUS の違い 撮影範囲角度 (画角) が違います。



Ltl-6210MC PLUS と Ltl-6210WMC PLUS は撮影範囲の角度が倍近く異なります。Ltl-6210WMC PLUS は Ltl-6210MC PLUS に比べ広範囲での野生動物の行動を記録することが可能です。*夜間の撮影可能距離については、850NM/940NM によって異なります。下記をご参考ください。

850NM と 940NM の違い I R 赤外線照射距離 (夜間撮影時) が違います。

Ltl-6210MC PLUS 850NM

Ltl-6210WMC PLUS 850NM

850NM LED (グロータイプ)



● 夜間撮影時に LED 赤外線ライト照射がほんのり赤く点滅
LED 主波数 850nm (可視領域あり) 赤外線照射タイプ
I R 赤外線照射距離が 940nm (ローグロータイプ) と比べて約 2 倍遠くで活動する野生動物の撮影が可能です。夜間撮影時にはっきりと撮影したい場合に適しています。また、犯罪抑制効果があります。
I R 赤外線照射到達距離:
Ltl-6210MC PLUS / 35m Ltl-6210WMC PLUS / 30m

Ltl-6210MC PLUS 940NM

Ltl-6210WMC PLUS 940NM

940NM (ローグロータイプ)



● 夜間撮影時に LED 赤外線ライト照射が肉眼で見えない
LED 主波数 940nm (全域不可視波長帯) 赤外線照射タイプ
I R 赤外線照射距離が 850nm (グロータイプ) と比べて短く、光に敏感な動物の夜間撮影には 940NM が適しています。
また、カメラの存在がわかりにくいので防犯やいたずら等の犯人の特定に適しています。
I R 赤外線照射到達距離:
Ltl-6210MC PLUS / 18m Ltl-6210WMC PLUS / 13.5m

Ltl-6210MC / WMC PLUS 性能表

性能表改訂 (Ltl Acorn 2022.08)

機種 / タイプ別	性能項目				
機種	MC	WMC			
レンズ画角	55° (標準レンズ)	100° (広角レンズ)			
タイプ	850NM	940NM			
I R 赤外線照射距離	35m	18m			
		30m			
		13.5m			
共通 性能項目					
イメージセンサー	CMOS イメージセンサー (5MP)	撮影待機時間	0 秒 ~ 60 分		
最大画素数	1200 万画素 (静止画)	タイマー機能	あり (2 パターン)		
メモリー	SD カード (8GB ~ 32GB)	パスワード設定 (カメラでのみ設定・解除可能)	4 桁数字		
ディスプレイ	T F T 2.0 インチカラーモニター	シリアル番号設定	4 桁数字・アルファベット		
カメラモード	映像サイズ	12 M P (4000×3000)	時間撮影機能 (センサーに関係なく撮影)	あり	
		5 M P (2560×1920)	通知音	On / Off	
		2 M P (1600×1200)	上書き保存 (SD カード)	On / Off	
	保存形式	JPG	電池の供給	電池	単三乾電池: 前部 4 本 / 後部 8 本
	連続撮影枚数設定	1, 2, 3 枚	D C プラグ	6~12V (2~1A) 4.0×1.7mm	
	モニターズーム機能	1~16 倍	電力	消費電力 (850NM)	180mA (I R フラッシュ時 520mA)
				消費電力 (940NM)	180mA (I R フラッシュ時 620mA)
ビデオモード	映像サイズ	1440×1080 15fps	待機電力	60 ~ 180µA	
		1280×720 30fps	低下警報	4.2~4.3 V	
		640×480 30fps	オートオフ機能	最後のキーを押してから 3 分後	
	保存形式	AVI	防水仕様	IP68 (防塵・防水仕様)	
	撮影時間設定	2~60 秒	動作環境	気温	-45℃ ~ 70℃
	音声録音機能	あり		湿度	5~95%
カメラ + ビデオモード	静止画像 1 枚撮影後ビデオ撮影		インターフェイス	USB	あり
オペレーションモード	昼間	カラー		SD カードスロット	あり
	夜間	モノクロ	6 V D C ポート	あり	
	感知レベル切替	Normal, High, Off, Low	三脚マウント	固定ベルト	取付可能 (付属)
感知角度	100°	ケーブルロック		取付可能 (オプション / 別売)	
	感知距離	18m	スタンプ機能	静止画	シリアル / 気温 / 月齢 / 日時
トリガースピード	0.8 秒			動画	日時

- 本製品は防塵・防水レベル最高水準である IP68 を取得しています。
- 本製品は動物や人間の発する赤外線に反応し撮影しますが、感度は季節、天候、気温、昼夜によって変化します。また、性質上、ガラス越しには反応しませんので、ご注意ください。
- 電池の消耗は、設定内容 (撮影時間・画素数等)、気温、赤外線に反応する頻度によって大きく変わります。状況を確認しながら、設定を調整、または、外部電源等を使用してください。
- 人目につくところに設置する場合は、盗難防止用ケース、ワイヤーロック (オプション・別売) 等の使用を推奨します。

防水仕様: IP68 について
IP 規格…IP (International protection) 規格 IEC (国際電気標準会議) で定められている防水・防塵の規格
6…防塵性規格 耐塵形。粉塵が内部に侵入しない。
8…防水性規格 製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密閉構造である。